


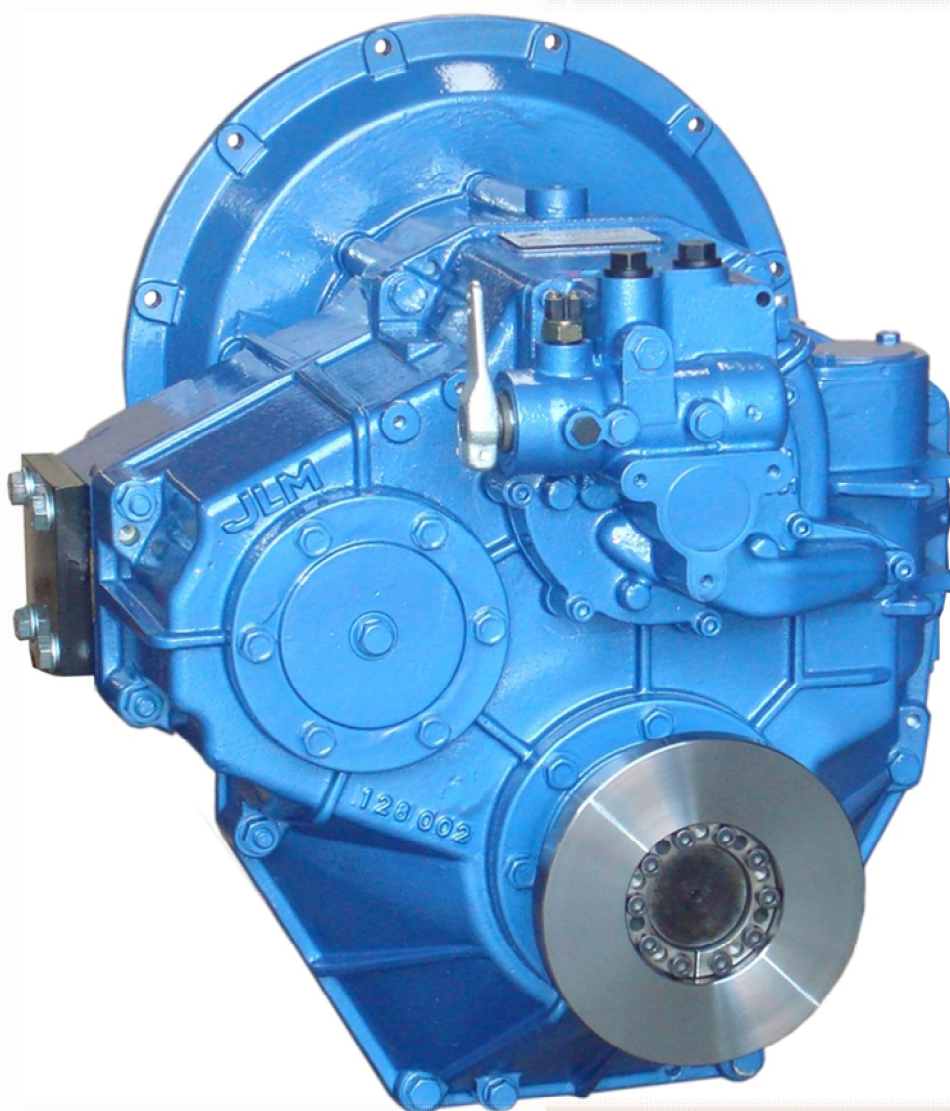


MARINE TRANSMISSION

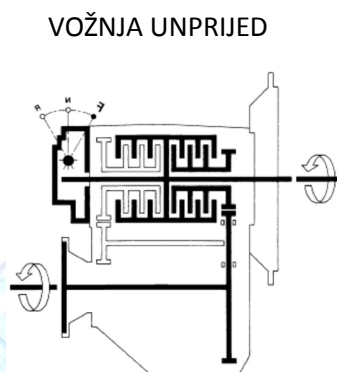

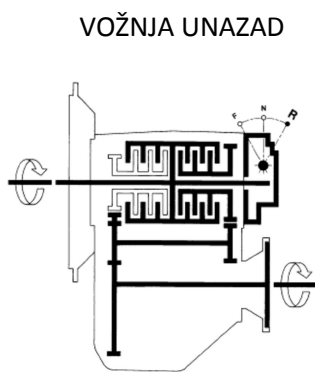

DIJAGRAM SNAGE

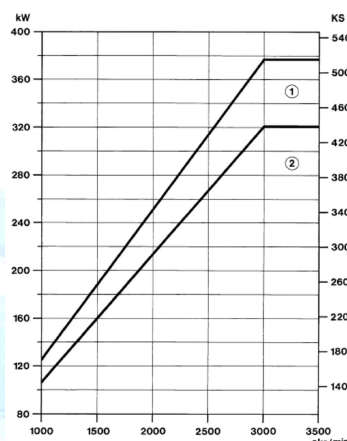

HBK1200

BRODSKA KOPČA HBK1200 je izvedena s paralelnim ulaznim i izlaznim vratilom. Namijenjena je ugradnji u različite vrste plovniha objekata gdje je potreban siguran i dugotrajan rad, kao što su ribarski brodovi, radni brodovi, izletnički brodovi i sl. Kućišta su izrađena od legure aluminija otporne na utjecaj kaljužne vode. Izborom materijala i suvremenim načinom obrade svih ugrađenih elemenata omogućena je upotreba kopče prema tabličnom i dijagramom prikaznih snaga. Zupčanici su i vratila izrađeni od visokokvalitetnih legiranih i termički obrađenih čelika, a ozubljenje je završne fine klase obrade što omogućava miran i lagan rad kopče uz male gubitke prijenosa snage motora. Ulje se za prisilno podmazivanje ležajeva i ulje visokog tlaka za pokretanje lamelarne spojke dobavlja iz kartera kućišta integriranom zupčastom pumpom kroz filter ulja na usisnom vodu. Brodska kopča HBK 1200 ima za sve prijenosne omjere odobrenje Hrvatskog Registra Brodova (CRS) za ugradnju na brodove privredne namjene.

TEHNIČKI PODACI:

PRIJENOSNI OMJER		1.5	2.0	2.5	3.0
Vožnja naprijed	iA	1:1,52	1:2,03	1:2,42	1:3,04
Vožnja unazad	iB	1:1,53	1:2,02	1:2,44	1:3,00
MAX. ULAZNA SNAGA					
Pleasure craft	kW	462	462	422	366
Commercial craft	kW	392	392	352	312
MAX. ULAZNI MOMENT					
Pleasure craft	Nm	1230	1230	1050	900
Commercial craft	Nm	1020	1020	920	680
BROJ OKRETAJA (max.) 1/min		4500	4500	4500	4500
PORIVNA SILA PROPELERA N		40000	40000	40000	40000
ULJE		ATF (Automatic Transmission Fluid)			



JLM Perković d.o.o.
Put Luskino b.b.
51211 Matulji - HRVATSKA
 Tel.: +385 (0)51 275-121
 Fax: +385 (0)51 275-122
 e-mail: perkovic@jlm-perkovic.hr
 URL: www.jlm-perkovic.com

